




DAH5291HM-TT

AB229D Type-C 数字音频模块, 48KHz/16bit



此图片仅供参考

1. 简介

DAH5291HM-TT是一款Type-C数字音频耳机转接头PCBA解决方案。

内置AB229D最高支持采样率48KHz/16bit的数字音频编解码芯片。5PIN焊线焊盘，MIC地和L/R地分离独立设计。

卓越的手机兼容性，已验证支持小米10，华为P40 Pro，三星S20，Google Pixel 3 和 iPad Pro等的听歌、录音及安卓线控。

产品尺寸小，外观美观。

2. 主要特点

- a. 内置数字音频编解码芯片，最高支持采样率48KHz/16bit
- b. 支持美标或国标耳机及安卓协议线控
- c. 尺寸小，外观美观

3. 主要性能指标

工作特性 (基于测试耳机)	
◆接口定义:	
上行接口	Type-C 公头
音频接口	/
充电接口	/
◆耳机接口特性:	
接口引脚定义	5-Pin 焊盘
匹配模拟耳机阻抗	典型32Ω
数字音频编解码器解码率	最高支持 DAC 48KHz/16bit; ADC 48KHz/16bit
信噪比 (SNR) @1KHz 0dBFS	100dB
THD+N @1KHz 0dBFS	-65dB
串扰抑制@1KHz 0dBFS	-50dB
◆充电接口特性:	
充电协议	/
最高充电电压	/
最大充电电流	/



DAH5291HM-TT

AB229D Type-C 数字音频模块, 48KHz/16bit


4. 主要应用

a.Type-C数字线控耳机




成品效果图 (供参考)

5. 电路框图

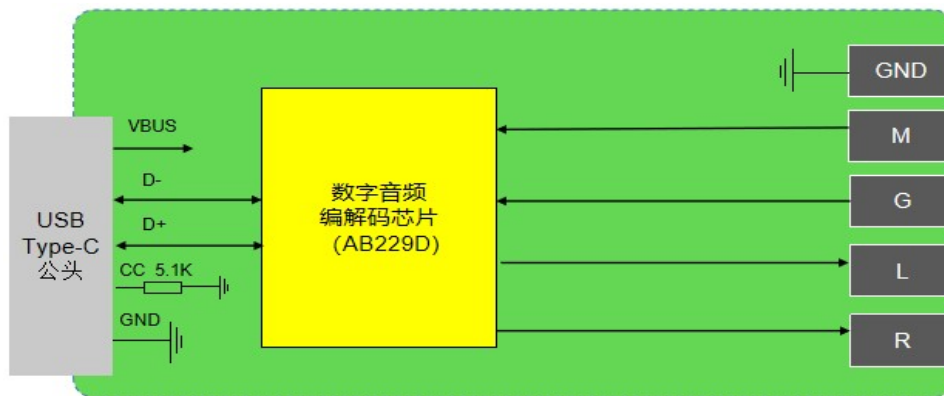


6. 引脚定义

TOP视图

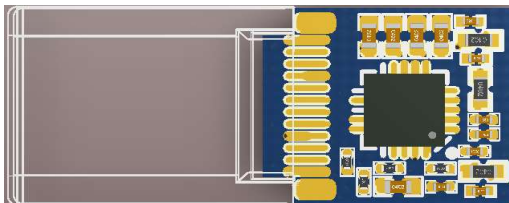

bottom视图

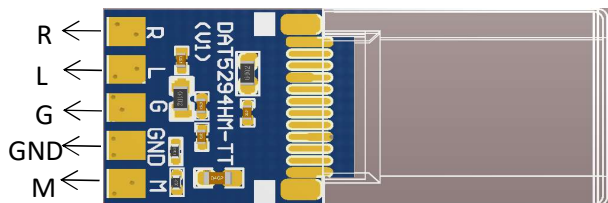

引脚名称	功能描述
L	音频信号输出脚, 接耳机左声道正
R	音频信号输出脚, 接耳机右声道正
G	耳机左右声道负 (不能和GND短路)
GND	麦克风GND
M	麦克风MIC+信号



DAH5291HM-TT
AB229D Type-C 数字音频模块, 48KHz/16bit

7. 电性能详细指标

7.1 工作电压						
序号	端口	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1	Type-C 上行端口	4.75	5.00	5.25	V	
2	充电端口	/	/	/		
3	音频端口	/	/	/		
7.2 工作电流						
序号	项目	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1	待机电流	连接耳机, 未播放音乐, 待机状态 (未进入休眠前)	5	7	9	mA
2	工作电流	使用32ohm耳机, 连接手机, 播放1kHz/0dB测试曲, 最大音量输出	30	35	40	mA
3	工作电流	使用32ohm耳机, 连接手机, 播放歌曲以70%音量输出	8	10	12	mA
7.3 充电电压和电流						
●充电电压			●充电电流			
充电模式	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
●PD 快充						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
●QC快充						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/



DAH5291HM-TT
AB229D Type-C 数字音频模块, 48KHz/16bit

8. 声音性能详细指标

序号	项目	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1	喇叭阻抗 (Impedence)	驱动的耳机 (喇叭) 阻抗范围	16	32	-	Ohm
2	驱动电压 (Output Level)	接32ohm的喇叭, 使用电脑, 最大音量 (0dBfs) 给模块1KHz的正弦信号	500	520	550	mV
3	频响范围 (Frequency Range)	接32ohm的喇叭, 使用电脑, 最大音量 (0dBfs) 20-20KHz的正弦扫频信号, 相对1kHz小于 ±3dB的频率范围	20	/	20K	Hz
4	失真 (THD+N)	接32ohm的喇叭, 使用电脑, 最大音量 (0dBfs) 给模块1KHz的正弦信号	-70	-65	-60	dB
5	信噪比 (SNR)	接32ohm的喇叭, 使用电脑, 最大音量 (0dBfs) 给模块1KHz的正弦信号	95	100	105	dB
6	动态范围 (DNR)	接32ohm的喇叭, 使用电脑, 音量 (-60dBfs) 给模块1KHz的正弦信号	90	95	100	dB
7	串扰 (Crosstalk)	接32ohm的喇叭, 使用电脑, 最大音量 (0dBfs) 给模块1KHz的正弦信号	-55	-50	-45	dB



DAH5291HM-TT
AB229D Type-C 数字音频模块, 48KHz/16bit

9. 麦克风性能详细指标


序号	项目	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1	信号强度 (Input Level)	麦克风通道能接受的最大输入信号	/	/	30	mV
2	增益* (Gain)	通过模拟音频发生器, 给麦克风通道注入100mV, 1KHz的正弦信号	/	28	/	dB (FS/Vrms)
3	频率范围* (Frequency Range)	通过模拟音频发生器, 给麦克风注入100mV, 20-20KHz的正弦扫频信号, 相对1kHz小于±3dB的频率范围	50	/	20K	KHz
4	失真 (THD+N)	通过模拟音频发生器, 给麦克风通道注入100mV, 1KHz的正弦信号	-60	-55	-50	dB
5	信噪比 (SNR)	通过模拟音频发生器, 给麦克风通道注入100mV, 1KHz的正弦信号	85	90	95	dB
6	麦克风Bias电压 (MIC Bias)	音频芯片正常工作, 不接麦克风, 测量音频芯片提供的麦克风Bias电压	/	2.1	/	V

以上 (*) 备注: 需要在软件关闭麦克风主动降噪算法后测试



DAH5291HM-TT
AB229D Type-C 数字音频模块, 48KHz/16bit

10.外观尺寸:

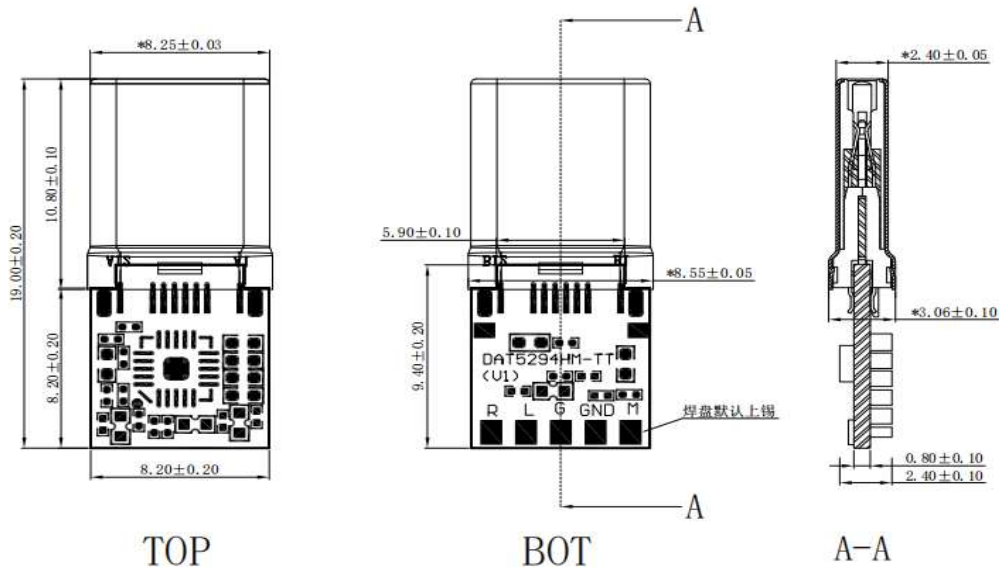

备注: 标注的单位为mm (毫米); 除特别标注外, 精度为 ± 0.2 mm。

11.联系信息

制造商: 深圳市腾腾高科电子技术有限公司
 地址: 广东省深圳市宝安区石岩街道应人石文韬科技园A栋二楼西
 联系电话: 400-617-0755
 0755-83216479
 网址: www.szttgk.com

Note: The information contained in this document is proprietary to Shenzhen TTGK Technology Co. Ltd.. The specifications could be changed by TTGK without notice.